


Les marteaux hydrauliques de la gamme légère de RAMMER constituent une solution fiable à long terme pour toute application de fragmentation pour porteurs de 0,6 à 17 tonnes.

Les marteaux de la gamme légère de RAMMER sont conçus pour durer.

Les accumulateurs à membrane facilitent la course de travail du piston, tout en offrant une protection contre les pics de pression du système hydraulique. La douille d'outil inférieure interchangeable sur le terrain et la conception nécessitant peu de maintenance garantissent un temps de disponibilité optimal du marteau,

une disponibilité accrue et des coûts de propriété et d'exploitation réduits.

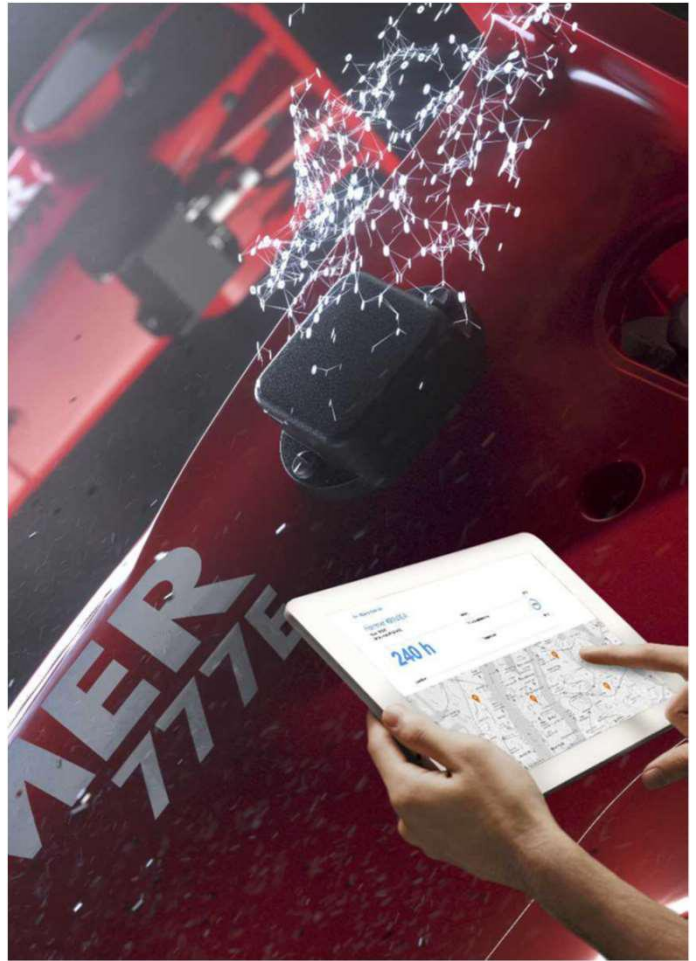

NOS CARACTERISTIQUES VOS AVANTAGES

RD3

Le tout premier système de surveillance pour marteaux hydrauliques – RD3. Ce système fournit des informations détaillées sur les heures de service, les intervalles de maintenance et la localisation GPS de votre produit.

ÉNERGIE DE FRAPPE CONSTANTE

Une soupape de réglage de pression intégrée maintient les niveaux de pression hydraulique de manière à ce que chaque coup délivre le plus de puissance possible pour garantir une productivité optimale. Le principe de fonctionnement de l'énergie de frappe constante permet une plage de débit d'huile largement acceptée et la tolérance par le marteau d'une contre-pression élevée, ce qui offre un large éventail d'utilisations du porteur. (Sauf 155)

ACCUMULATEUR ÉTANCHE À MEMBRANE

L'accumulateur étanche à membrane élimine les fuites d'azote et dispense de procéder à un rechargement chronophage.

L'accumulateur étanche à membrane tubulaire* garantit une accélération maximale du piston et une fréquence d'impact élevée. (Sauf 1322E)

CONCEPTION DE CARTER MONOBLOC SANS TIRANT

De construction simple et solide, le carter monobloc RAMMER offre un soutien et un alignement idéaux du piston et de l'outil, ainsi qu'une maintenance rapide et facile. (Sauf 1322E)

AMÉLIORATION DE LA LUBRIFICATION DES DOUILLES ET DE LA BAGUE DE BUTÉE

Douille d'outil monobloc à longue surface d'appui et bague de butée pour optimiser la durée de vie de l'outil.

La goupille de retenue partagée à bague de verrouillage simple permet de remplacer facilement la douille d'outil et l'outil. (Sauf 1322E)



GRUPE
ALTODIS

VENTE LOCATION MAINTENANCE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION ET BTP

MULHOUSE (Siège)
03 80 63 11 10
COLMAR
03 80 20 91 74
SÉLESTAT
03 88 92 99 24
STRASBOURG
03 88 68 19 40
BESANCON
03 81 21 64 35

altodis.fr

GAMME LÉGÈRE



	155E	255E	355E	455E
Poids en ordre de marche , en Kg	90	110	150	230
Fréquence de frappe , en cmp	1000-2600	600-3200	800-3000	700-2600
Pression de service , en bar	80-130	95-150	90-150	100-170
Tarage du clapet décharge max pelle , en bar	220	220	220	220
Plage de débit , en L/min	15-33	15-35	25-55	40-70
Contre pression max , en bar	20	20	20	20
Puissance , en Kw	7,2	8,8	13,8	19,8
Diamètre outil	36	40	48	56
Poids du Porteur , en Tonne	0,8-1,8	1,2-2,5	1,6-3,6	2,7-5,2
Niveau de bruit , en dB	119	119	118	119
RAMDATA III (système surveillance + GPS)	OUI	OUI	OUI	OUI



	555E	777E	999E	1322E
Poids en ordre de marche , en Kg	275	390	505	850
Fréquence de frappe , en cmp	600-1800	500-1700	500-1700	500-1000
Pression de service , en bar	90-140	90-140	100-140	125-160
Tarage du clapet décharge max pelle , en bar	220	220	220	220
Plage de débit , en L/min	35-90	40-120	50-150	60-120
Contre pression max , en bar	20	20	20	20
Puissance en Kw	21	28	35	32
Diamètre outil	72	80	90	95
Poids du Porteur , en Tonne	3,2-8	4,5-10	5,8-14	9,5-17
Niveau de bruit , en dB	122	124	127	140
RAMDATA III (système surveillance + GPS)	OUI	OUI	OUI	OUI
Version HOT	OUI	OUI	OUI	OUI

Votre Distributeur local RAMMER



VENTE LOCATION MAINTENANCE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION ET BTP

MULHOUSE (Siège)
03 69 63 41 10
COLMAR
03 69 20 91 74
SELESTAT
03 68 92 92 24
STRASBOURG
03 03 69 16 20
BESANCON
03 61 21 64 35

altodis.fr