

# Hi Swivel 2 tonnes

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS - MACH2071

Transmission  
HYDROSTATIQUE



Le dumper Thwaites Hi Swivel (Élévation giratoire) 2 tonnes, conforme Stage V, est conçu pour répondre aux attentes des entrepreneurs et du secteur de la location d'engins de chantier, à savoir la garantie de la sécurité des opérateurs, la réduction des risques sur les chantiers et l'amélioration des performances. Équipé d'un moteur Yanmar 3 cylindres d'une puissance de 18,4 kW et fournissant 107 N.m de couple maximum pour une traction et un contrôle optimaux, ce dumper est facile et simple à utiliser grâce à sa transmission hydrostatique.

Les engins Thwaites 2 tonnes sont disponibles en versions adaptées à vos besoins, notamment :


- › Power Swivel
- › Straight Tip (Basculement frontal)

Solide et robuste, cet engin est doté d'une benne en tôle d'acier 6 mm entièrement soudée, avec avant et bords renforcés par des sections en caisson pour minimiser les risques de dommages. Le dumper Hi-Swivel permet une rotation à 90° gauche et droite, avec 490 mm de hauteur supplémentaire au point de basculement, pour une polyvalence accrue et de meilleures performances.

Chaque dumper est fourni avec un frein à main à serrage par ressort et desserrage hydraulique (SAHR), un arceau ROPS, un crochet de remorquage, des gyrophares LED, une alarme de recul et des feux de route Full LED, y compris feux diurnes, montés de série.

Engin d'entretien et de maintenance faciles, présentant l'une des meilleures valeurs résiduelles du marché.

**Sûr, conforme et compétitif.**



Scannez ce code  
QR avec votre  
smartphone pour  
plus d'informations



# Thwaites

GRUPE  
**ALTODIS**

VENTE LOCATION MAINTENANCE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION ET BTP


MULHOUSE (Siège)  
03 89 63 41 10  
COLMAR  
03 89 20 91 74  
GIELESTAT  
03 88 92 92 24  
STRASBOURG  
03 88 63 93 20  
BESANCON  
03 81 21 64 36

altodis.fr

## ACCOMPLIR LE TRAVAIL.

# Hi Swivel 2 tonnes

## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MACH2071

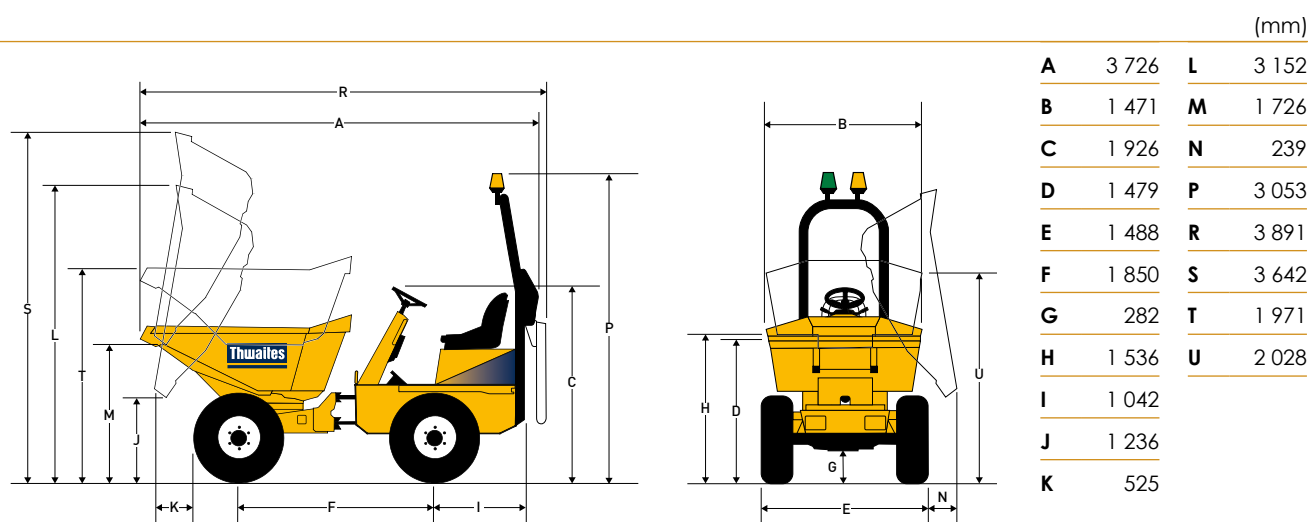

<b>Poids</b>	À vide	2 360 kg
	Expédition	2 344 kg

<b>Capacités</b>	Charge utile max.	2 000 kg
	Dôme	1 205 litres
	Ras	875 litres
	Eau	770 litres

### Moteur

- › Diesel Yanmar 3TNV88-BWWA 3 cylindres, injection directe, refroidissement à eau
- › Puissance 18,4 kW/24,6 ch à 2 000 tr/min
- › Couple 107 N.m (78,9 lbf ft)

### Niveaux sonores

- › 84 LpA à l'opérateur / 101 LwA de pression sonore dans l'air

### Transmission

- › Hydrostatique avec plage de vitesse élevée/faible, levier de contrôle directionnel monté sur colonne et commande d'approche au ralenti

<b>Vitesses</b>	Avant et arrière	
	Faible	0 - 5,5 km/h (3,4 mph)
	Élevée	0 - 15,0 km/h (9,3 mph)

### Freins et essieux

- › Freins multidisques étanches à bain d'huile, à rattrapage automatique d'usure, montés sur l'essieu arrière
- › Frein à main de stationnement (SAHR)

### Châssis Kinglink

- › En tôle d'acier pliée, trois points Kinglink d'articulation et d'oscillation pour améliorer la stabilité, la traction et la sécurité sur le chantier

### Benne

- › À commande hydraulique, en tôle d'acier 6 mm pour l'ensemble
- › Avant et bords renforcés par des sections en caisson
- › La benne Power Swivel permet une rotation à 180°
- › Mécanisme de levage en ciseaux Hi-Tip

### Siège et commandes

- › Siège à suspension réglable monté avec ceinture de sécurité haute visibilité
- › Voyants d'avertissement LED pour toutes les fonctions critiques

### Accès pour l'entretien

- › Capot moteur verrouillable pour les points d'entretien au niveau du sol
- › Réservoirs de diesel et d'huile hydraulique à montage bas permettant l'accès aux bouchons de remplissage

### Circuits électriques

- › Le faisceau de câbles est acheminé dans des gaines et tous les composants électriques ont un indice d'étanchéité à l'eau IP65/67.

### Direction et système hydraulique

- › Direction assistée hydraulique
- › Filtration à conduite de retour pour tous les services
- › Point de prise de pression monté de série

<b>Volume des réservoirs</b>	Carburant	24,5 litres
	Hydraulique	25,0 litres

<b>Diamètre de braquage</b>	7,5 m
-----------------------------	-------

### Équipements standards

- › Feux de route Full LED, y compris feux diurnes
- › Gyrophares LED
- › Crochet de remorquage
- › Alarme de recul

### Équipements en option

- › Rétroviseurs
- › Indicateur d'écrou de roue
- › Pneus sable

# Thwaites



Les illustrations sont représentatives, mais des détails ou des équipements spécifiques peuvent varier selon le pays. Nous nous réservons le droit de modifier toutes caractéristiques techniques sans préavis. 08/2021